


Reinigung von Caravanaußenwänden (Glattblech und Hammerschlag)

Bei stark verunreinigten Außenwänden, bedingt durch externe Umweltbedingungen und seltener Grundreinigung, kann es zu Wolkenbildungen durch unterschiedliche Schmutzablagerungen (siehe Bild 1 und Bild 2) kommen.

Hierbei setzt sich in den Hammerschlagblechvertiefungen der Feinstaub stark oder wie in Bild 1 und 2 zu sehen, in den hellen Bereichen gar nicht ab. Diese Problem tritt bei normaler regelmäßiger Reinigung nicht auf.

1x im Monat sollte ein Caravanmodell daher einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

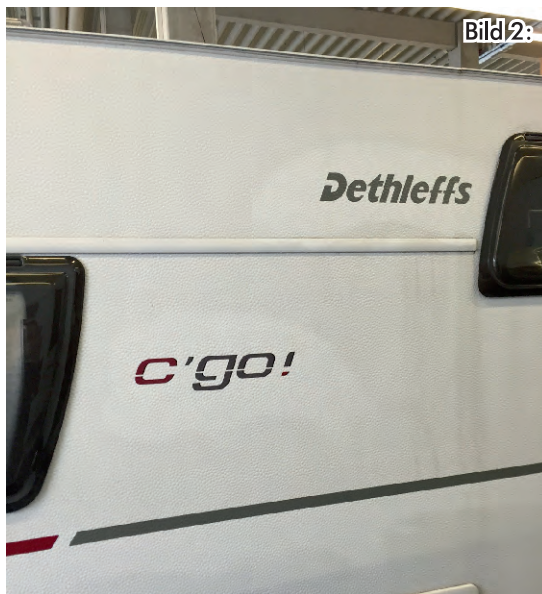

Sollte es doch zu oben genannten Erscheinungen kommen, nutzen Sie unseren speziellen Caravanreiniger!
Caravanreiniger bestellbar unter: info@pcc-fc.com



Um die harten Verschmutzungen aufzubrechen und die ursprüngliche Optik wieder herzustellen. Dieser Reiniger ist hochkonzentriert und kann entsprechend der Stärke der Verschmutzung angepasst werden. Dazu empfiehlt es sich vorher, an einer unkritischen Stelle, den Reiniger zu testen und abzustimmen. Je nach Verschmutzung der Caravanaußenflächen sollte ein Mischungsverhältnis zwischen 1:5 bis 1:30 genutzt werden. Der Reiniger ist flächendeckend aufzutragen. Nach einer kurzen Einwirkzeit, mittels Bürste und Schwamm die Oberflächen behandeln und danach gründlich mit Wasser abspülen. Das beste Ergebnis erzielt man mit einer Poliermaschine mit Lammfellauflaufsatz.

Warnhinweis:

Der Reiniger darf nicht auf heißen Flächen angewendet werden. Den Reiniger nicht antrocknen lassen. Vor der Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit testen. Das Ergebnis sollte dann, wie im Bild 3 und 4 aussehen.

